

KNIKMOPS

KMI40

Technische gegevens





V Handelsonderneming
Veluwenkamp

Handelsonderneming Veluwenkamp BV
Hilsdijk 110
8051 KE, Hattem


T: 038 444 14 55
E: info@hovbv.nl
hovbv.nl
knikmopsen.nl

KMI40 KMI40TE

Technische gegevens | Technical specification | Technische daten

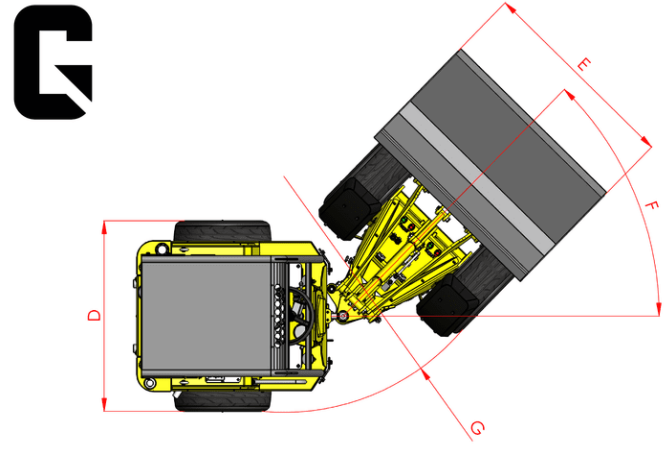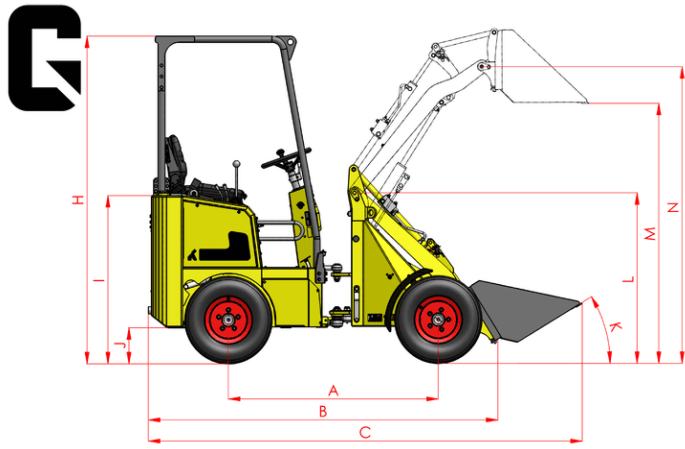

			KMI40	KMI40TE
[mm]	A	A Wielbasis / Wheelbase / Radstand	1600	1700
[mm]	B	Totale lengte zonder bak / Chassis length / Länge ohne Werkzeug	2810	2960
[mm]	C	Totale lengte met bak / Total length with shovel bucket / Gesamtlänge mit Werkzeug	3490	3640
[mm]	D	Totale breedte / Overall width / Gesamtbreite	950/1350	950/1350
[mm]	E	Breedte bak / Shovel bucket width / Breite Ladeschaufel	1000/1350	1000/1350
[°]	F	Maximale draaihoek / Maximum turning angle / Maximal Drehwinkel	47	47
[mm]	G	Draaicirkel buitenkant / Turning radius outside edge / Drehradius Aussenseite	2500	2500
[mm]	H	Hoogte rolbeugel / Rollbar height / Höhe des Rollbügels / ROPS-FOPS	2170/2260	2170/2260
[mm]	I	Zithoogte / Seat height / Sitzhöhe	1270	1270
[mm]	J	Bodemvrijheid / Ground clearance / Freie höhe oberhalb der Bodenoberfläche	315	315
[°]	K	Inkiephoek vanaf grondvlak / Tipping-in angle from ground surface / Einkippwinkel am Werkzeug	30	30
[mm]	L	Hoogte giekcharnier / Frame height / Höhe des Auslegerarms	1230	1320
[mm]	M	Overlaadhoogte / Transfer height / Überladehöhe	1975	2420/3030
[mm]	N	Max. hoogte scharnier aanpik / Shovel bucket rotation point, max. / Drehpunkt Ladeschaufel max	2145	2590/3200
[L]		Inhoud brandstoftank / Fuel tank capacity / Inhalt Kraftstofftank	40	40
		Type dieselmotor / Diesel engine type / Art Dieselmotor (Kubota)	3TNV88C	3TNV88C
[kW/pk]		Motorvermogen / Engine power / Motorleistung	27,5/37	27,5/37
		Aantal cilinders / Number of cylinders / Zylinderzahl	3	3
		Aandrijfhydrauliek / Drive hydraulics / Antriebshydrauliek	plunjerpomp	plunjerpomp
		Wiel aandrijving / Wheel drive / Radantrieb	plunjer motor	plunjer motor
[L/min]		Debiet werkhydrauliek / Output of work hydraulics / Durchfluss Arbeitshydraulik	48	48
[bar]		Werkdruk hydrauliek / Pressure of work hydraulics / Betriebsdruck Arbeitshydraulik	180	180
[kg]		Rij klaar gewicht zonder hulpstuk / Service weight without attachm. / Betriebsgewicht ohne Anbaugeräte	1550	1750
[kg]		Hefkracht / Lifting force / Kipplast	1150	925
[kg]		Uitbreekkracht / Breakout force / Ausbrechkraft	955	1025
[km/h]		Rijsnelheid / Top speed / Geschwindigkeit	20	20

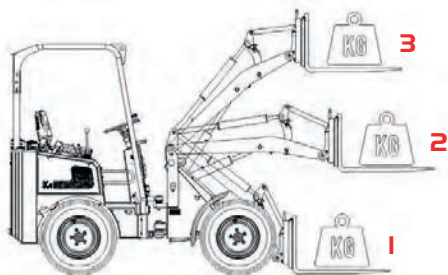

	1	2	3
KMI40 niet geknikt	1600	1155	940
KMI40TE niet geknikt telescooparm ingeschoven	1300	980	540
KMI40TE niet geknikt telescooparm uitgeschoven	760	600	450